
ENERJİ SAYAÇLARI › ÇOK KANALLI SAYAÇLAR

ULYS MCM aksesuarları

: akım sensörleri ve bağlantı kabloları

Sipariş kodu: P01379616

ULYS MCM için 3'lü paket TCC V açılabilir akım trafoları, MF esnek Rogowski sensörleri, RJ12F-TCC-MF adaptörü ve RJ12 kablolar.

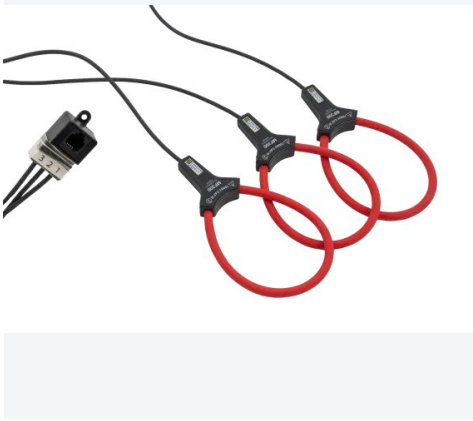

Ürün tanıtımı

Ulys MCM, birden fazla elektrik çıkışının ölçümünü tek noktada toplayan yenilikçi bir çözümdür.

Ulys MCM, akım ölçümü için çok sayıda aksesuarla donatılabilir:

Akım trafoları:

Kompakt, açılabilir ölçüm sensörlerinden oluşan TCC V serisi, 3 akım trafosundan oluşan paketler halinde sunulur; ULYS MCM girişlerine 3 veya 9 m uzunluğunda RJ12 kablo ile hızlı ve güvenilir bağlantı sağlayan bir adaptöre bağlı olarak teslim edilir.

Mevcut versiyonlar:

5 A PACK 3 TCC V 105 (mevcut bir akım trafosunun sekonderine bağlantı için ideal)

50 A PACK 3 TCC V 1050

100 A PACK 3 TCC V 161

250 A PACK 3 TCC V 242

400 A PACK 3 TCC V 364

600 A PACK 3 TCC V 366

Bu modellerin tekli versiyonları ve ilgili adaptör de mevcuttur.

Esnek sensörler:

Rogowski teknolojisine dayanan, açılabilir esnek ölçüm sensörlerinden oluşan MF serisi

Yüksek esneklikleri sayesinde kısıtlı veya dar alanlı tesisler için özellikle uygundur. Ayrıca tüm ölçüm aralığında yüksek doğrusallık sunar. TCC V gamında olduğu gibi, ULYS MCM girişlerine 3 veya 9 m uzunluğunda RJ12 kablo ile hızlı ve güvenilir bağlantı sağlayan bir adaptörle birlikte teslim edilir.

Mevcut versiyonlar:

600 A PACK 3 MF300

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

3.000 A PACK 3 MF3000

Bağlantı aksesuarları:

RJ12F-TCC-MF adaptörü, TCC V ve MF modelleriyle uyumlu 3 giriş ve bir RJ12 çıkışa sahiptir.

RJ12F-TCC-MF adaptörüne bağlı akım sensörleri ile ULYS MCM arasındaki bağlantı için RJ12 kabloları: RJ12M-RJ12M M referansı 3 m, RJ12M-RJ12M L referansı 9 m uzunluğundadır.

Teknik özellikler

Anma akımı (In)	TCC V 105: 5 A. TCC V 1050: 50 A. TCC V 161: 100 A. TCC V 242: 250 A. TCC V 364: 400 A. TCC V 366: 600 A
Akım trafosu – kavrama çapı	TCC V 105: 10 mm; TCC V 1050: 10 mm; TCC V 161: 16 mm; TCC V 242: 24 mm; TCC V 364: 36 mm; TCC V 366: 36 mm
Akım trafosu – çıkış gerilimi	333 mV
Ölçüm aralıkları	MF300: 2,4 A – 600 A. MF3000: 2,4 A – 3.000 A
Açılabilir esnek akım sensörleri (Rogowski bobini) – kavrama çapı	MF300: uzunluk 250 mm, Ø 70 mm. MF3000: uzunluk 350 mm, Ø 200 mm
Açılabilir esnek akım sensörleri (Rogowski bobini) – çıkış gerilimi	39,1 µV/A
Uzunluk	P01379641: 3 metre; P01379641: 9 metre

Sipariş bilgileri

P01379616	TCC V 105 3'lü paket kompakt ayrılabilir çekirdekli akım trafosu – 5 A/333 mV – ULYS MCM ile uyumlu
P01379618	TCC V 161 3'lü paket kompakt ayrılabilir çekirdekli akım trafosu – 100 A/333 mV – ULYS MCM ile uyumlu
P01379620	TCC V 242 3'lü paket kompakt ayrılabilir çekirdekli akım trafosu – 250 A/333 mV – ULYS MCM ile uyumlu
P01379622	TCC V 364 3'lü paket kompakt ayrılabilir çekirdekli akım trafosu – 400 A/333 mV – ULYS MCM ile uyumlu
P01379624	TCC V 366 3'lü paket kompakt ayrılabilir çekirdekli akım trafosu – 600 A/333 mV – ULYS MCM ile uyumlu
P01379626	TCC V 1050 3'lü paket kompakt ayrılabilir çekirdekli akım trafosu – 50 A/333 mV – ULYS MCM ile uyumlu
P01379631	MF300 3'lü paket Rogowski bobinli akım sensörü – Ø 70 mm – ULYS MCM ile uyumlu
P01379633	MF3000 3'lü paket Rogowski bobinli akım sensörü – Ø 200 mm – ULYS MCM ile uyumlu
P01379640	RJ45 bağlantı kablosu (M boy) – uzak ekranı ULYS MCM'e bağlamak için
P01379641	RJ12M-RJ12M bağlantı kablosu (M boy, 3 m) – akım sensörlerini (TCC V / MF) ULYS MCM'e bağlamak için
P01379642	RJ12M-RJ12M Connection cable RJ12 Size L
P01331068	ULYS MCM DIN

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Dokümanlar

- Kullanım kılavuzu: ULYS MCM
- Kullanım kılavuzu: ULYS MCM (hızlı başlangıç kılavuzu)
- Teknik föy / broşür: Alt sayaç gamı
- Teknik föy / broşür: GridWatch
- Teknik föy / broşür: MEMO ve ULYS sayaçları seçim kılavuzu

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.