
ANALOG PANO TİPİ ÖLÇÜ ALETLERİ › STANDART UYGULAMALAR İÇİN

Classic DC ampermetre

, standart uygulamalar için analog pano tipi gösterge

Sipariş kodu: 20481207

Döner bobinli ibreli DC ampermetre; doğrudan veya mV şönt üzerinden bağlantı, 0-20 mA proses girişi seçeneği, 48/72/96 mm format.

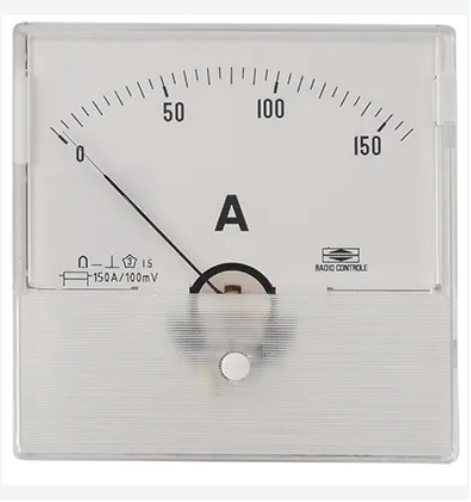

Ürün tanıtımı

CLASSIC serisi ibreli göstergeler standart ve endüstriyel ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır: elektrik panoları ve dolapları, laboratuvar ekipmanları vb.

Seri; farklı boyutlarda (48, 72 ve 96 mm), çeşitli ölçüm büyüklükleri için ve IP52'den IP55'e kadar koruma sınıflarında sunulur.

Çok sayıda standart referansla temin edilebilir.

AC ampermetre
Doğrudan bağlantı veya 1 A ya da 5 A akım trafosu üzerinden bağlantı
Normal veya motor skalası
Yumuşak demirli ölçü sistemi, 50 veya 60 Hz
Döner bobinli ölçü sistemi, 50 – 10.000 Hz
90° veya 250° sapma
48, 72 veya 96 formatı
DC ampermetre
Doğrudan bağlantı veya mV şönt üzerinden bağlantı
Döner bobinli ölçü sistemi
90° veya 250° sapma
48, 72 veya 96 formatı

Teknik özellikler

Fonksiyon	Classic (CL) DC ampermetre
Ölçü sistemi – 90° sapma	Döner bobinli (magnetoelektrik)
Ölçü sistemi – 240° sapma	Döner bobinli (magnetoelektrik)
90° sapmada gerilim düşümü	≥ 1,25 mA kademe için 20 mV, < 1,25 mA kademe için değişken
240° sapmada gerilim düşümü	≥ 6 mA kademe için 40 mV, < 6 mA kademe için değişken
Bağlantı şekli – doğrudan	250 µA – 30 A
Bağlantı şekli – proses sinyali	0 mA – 20 mA
Bağlantı şekli – şönt üzerinden	50 mV – 300 mV
Referans standart	IEC 60051-1
Doğruluk sınıfı	1,5

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Montaj	Pano önüne; pano kalınlığı en fazla 8 mm
Format	48x48 mm - 72x72 mm - 96x96 mm
İbre sapma aralığı	90° veya 240°
Koruma sınıfı (IP)	IP52 - IP55
Kullanım koşulları	Anma çalışma sıcaklığı: 23 °C ± 2 °C; Çalışma sıcaklığı sınırı: -25 °C – +50 °C; Bağıl nem: 40 °C'de < %90
Talep üzerine kadran yazısı / işaretleme / numaralandırma	Evet

Sipariş bilgileri

20481207	Classic DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-5 A sınıf 1,5
20481212	Classic DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-10 A sınıf 1,5
20481214	Classic DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-15 A sınıf 1,5
20481215	Classic DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-20 A sınıf 1,5
20481216	Classic DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-25 A sınıf 1,5
20481217	Classic DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-30 A sınıf 1,5
20481248	Classic DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-1,5 A sınıf 1,5
20841415C	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-20 mA sınıf 1,5
20841490C	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 4-20 mA sınıf 1,5
20851401C	Classic DC ampermetre 96x96 mm 240° 0-1 mA sınıf 1,5
20851415C	Classic DC ampermetre 96x96 mm 240° 0-20 mA sınıf 1,5
20851490C	Classic DC ampermetre 96x96 mm 240° 4-20 mA - 4 mA offset sınıf 1,5
20861401C	Classic DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-1 mA sınıf 1,5
20861415C	Classic DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-20 mA sınıf 1,5
20861490C	Classic DC ampermetre 72x72 mm 90° 4-20 mA sınıf 1,5
20871401C	Classic DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-1 mA sınıf 1,5
20871415C	Classic DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-20 mA sınıf 1,5
20871490C	Classic DC ampermetre 96x96 mm 90° 4-20 mA sınıf 1,5
29610307	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-5 A şönt 5 A 100 mV sınıf 1,5
29610312	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-10 A şönt 10 A 100 mV sınıf 1,5
29610314	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-15 A şönt 15 A 100 mV sınıf 1,5
29610315	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-20 A şönt 20 A 100 mV sınıf 1,5
29610316	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-25 A şönt 25 A 100 mV sınıf 1,5
29610317	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-30 A şönt 30 A 100 mV sınıf 1,5
29610318	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-40 A şönt 40 A 100 mV sınıf 1,5
29610319	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-50 A şönt 50 A 100 mV sınıf 1,5
29610321	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-60 A şönt 60 A 100 mV sınıf 1,5
29610323	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-75 A şönt 75 A 100 mV sınıf 1,5
29610325	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-100 A şönt 100 A 100 mV sınıf 1,5

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

29610326	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-125 A şönt 125 A 100 mV sınıf 1,5
29610328	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-150 A şönt 150 A 100 mV sınıf 1,5
29610330	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-200 A şönt 200 A 100 mV sınıf 1,5
29610331	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-250 A şönt 250 A 100 mV sınıf 1,5
29610333	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-300 A şönt 300 A 100 mV sınıf 1,5
29610335	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-400 A şönt 400 A 100 mV sınıf 1,5
29610336	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-500 A şönt 500 A 100 mV sınıf 1,5
29610338	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-600 A şönt 600 A 100 mV sınıf 1,5
29610342	Classic Dial DC ampermetre 48x48 mm 90° 0-1KA şönt 1KA 100 mV sınıf 1,5
29620307	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-5 A şönt 5 A 100 mV sınıf 1,5
29620312	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-10 A şönt 10 A 100 mV sınıf 1,5
29620314	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-15 A şönt 15 A 100 mV sınıf 1,5
29620315	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-20 A şönt 20 A 100 mV sınıf 1,5
29620316	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-25 A şönt 25 A 100 mV sınıf 1,5
29620317	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-30 A şönt 30 A 100 mV sınıf 1,5
29620318	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-40 A şönt 40 A 100 mV sınıf 1,5
29620319	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-50 A şönt 50 A 100 mV sınıf 1,5
29620321	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-60 A şönt 60 A 100 mV sınıf 1,5
29620323	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-75 A şönt 75 A 100 mV sınıf 1,5
29620325	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-100 A şönt 100 A 100 mV sınıf 1,5
29620326	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-125 A şönt 125 A 100 mV sınıf 1,5
29620328	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-150 A şönt 150 A 100 mV sınıf 1,5
29620330	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-200 A şönt 200 A 100 mV sınıf 1,5
29620331	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-250 A şönt 250 A 100 mV sınıf 1,5
29620333	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-300 A şönt 300 A 100 mV sınıf 1,5
29620335	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-400 A şönt 400 A 100 mV sınıf 1,5
29620336	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-500 A şönt 500 A 100 mV sınıf 1,5
29620338	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-600 A şönt 600 A 100 mV sınıf 1,5
29620342	Classic Dial DC ampermetre 72x72 mm 90° 0-1KA şönt 1KA 100 mV sınıf 1,5
29630307	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-5 A şönt 5 A 100 mV sınıf 1,5
29630312	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-10 A şönt 10 A 100 mV sınıf 1,5
29630314	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-15 A şönt 15 A 100 mV sınıf 1,5
29630315	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-25 A şönt 25 A 100 mV sınıf 1,5
29630316	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-25 A şönt 25 A 100 mV sınıf 1,5
29630317	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-30 A şönt 30 A 100 mV sınıf 1,5
29630318	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-40 A şönt 40 A 100 mV sınıf 1,5
29630319	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-50 A şönt 50 A 100 mV sınıf 1,5
29630321	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-60 A şönt 60 A 100 mV sınıf 1,5

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

29630323	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-75 A şönt 75 A 100 mV sınıf 1,5
29630325	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-100 A şönt 100 A 100 mV sınıf 1,5
29630326	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-125 A şönt 125 A 100 mV sınıf 1,5
29630328	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-150 A şönt 150 A 100 mV sınıf 1,5
29630330	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-200 A şönt 200 A 100 mV sınıf 1,5
29630331	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-250 A şönt 250 A 100 mV sınıf 1,5
29630333	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-300 A şönt 300 A 100 mV sınıf 1,5
29630335	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-400 A şönt 400 A 100 mV sınıf 1,5
29630336	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-500 A şönt 500 A 100 mV sınıf 1,5
29630338	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-600 A şönt 600 A 100 mV sınıf 1,5
29630342	Classic Dial DC ampermetre 96x96 mm 90° 0-1KA şönt 1KA 100 mV sınıf 1,5

Dokümanlar

- Teknik föy: Classic DC ampermetre
- Teknik föy / broşür: Classic serisi

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.