
OTOMASYON RÖLELERİ › ZAMAN RÖLELERİ VE FONKSİYON RÖLELERİ

OKRE-L

Flaşör zaman rölesi, 4 C/O kontak

Sipariş kodu: OKREL-CFG1

Simetrik çevrimli flaşör rölesi; anahtarlama süresi 0,1 saniyeden 60 dakikaya kadar seçilebilir, demiryolu araçlarında kullanıma uygun.

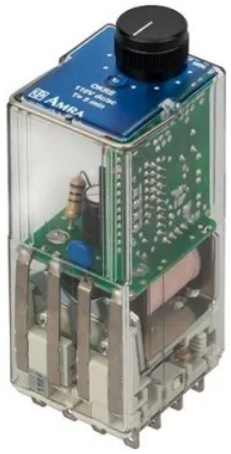

Ürün tanıtımı

OKR serisi soketli röleler (4 zamanlı kontak) POK röle platformunu temel alır. Üstün dayanıklılık ve sağlamlık özellikleri sağlayan malzeme ve çözümlerle tasarlanıp üretilmiştir:

Bu bileşenler zorlu çalışma ortamlarında ve şiddetli termik şoklara maruz kalındığında kullanıma uygundur.

Fonksiyon:

Simetrik çevrimli flaşör; anahtarlama süresi 0,1 saniyeden 60 dakikaya kadar seçilebilir. Anahtarlama süresi seçimi tek turlu potansiyometre ile yapılır. Anahtarlama süresi skalanın %10 – %100'ü arasında ayarlanabilir. Manyetik ark söndürme ile donatılan bu röleler, yüksek DC yüklerin kesilmesinde etkilidir. Ortak kontak, açılan kontaklarda eşit baskı sağlamak üzere tasarlanmış esnek bir lamel içeren ayrı bir geri dönüş düzeneğine monte edilmiştir. Bu rölelerin üstün elektriksel ve mekanik performansı, aşağıdakiler gibi en zorlu alanlarda kullanılmalarına olanak tanır:

Elektrik santrallerinde kumanda ve sinyalizasyon fonksiyonları
Yüksek ve orta gerilim trafo merkezleri
Raylı taşımacılık
Sürekli çalışan üretim süreçlerine sahip endüstriler.

Şok ve titreşime karşı olağanüstü dayanım; demiryolu araçlarında kullanım için idealdir. Yüksek gerilim dağıtım merkezlerine özgü elektromanyetik girişime karşı yüksek bağışıklık.

Uygun olduğu standartlar

EN 61810-1, EN 61810-2, EN 61810-7 Elektromekanik temel röleler
EN 61812-1 Zaman röleleri
EN 60695-2-10 Yangın tehlikesi deneyleri
EN 50082-2, EN 61000-4 Elektromanyetik uyumluluk
EN 60529 Muhafazaların sağladığı koruma dereceleri
EN 60077 Demiryolu araçları için elektrik donanımı – Genel hizmet koşulları ve genel kurallar
EN 50155 Demiryolu araçlarında kullanılan elektronik donanım
EN 61373 Şok ve titreşim deneyleri, kategori 1, sınıf B
EN 45545-2 Malzeme ve bileşenlerin yangın davranışı gereksinimleri – Ürün No. EL10 – Gereksinim R26, V0
ASTM E162, E662 Malzemelerin yüzey alevlenebilirliği için standart deney yöntemi; dumanın özgül optik yoğunluğu için standart deney yöntemi

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Teknik özellikler

Fonksiyon	Zamanlı
Kontak sayısı	4 C/O kontak
Anma akımı	5 A
Özellik	Flaşör
Kullanım alanları	Enerji üretimi; Enerji iletimi; Sabit demiryolu tesisleri; Gemi inşaatı; Petrol endüstrisi; Ağır sanayi; Demiryolu araçları

Sipariş bilgileri

OKREL-CFG1	OKRE-L flaşör rölesi – açık / kapalı, 1 saate kadar ayarlanabilir – 4 C/O kontak (yapılandırılabilir)

Dokümanlar

- Teknik föy: OKRE-L

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.